



LIEBHERR LTM 1070-4.2



Der auf 4 Achsen montierte LTM 1070-4.2 ist in windeseile einsatzbereit, da er den Großteil seines Ballastes bereits auf dem Fahrzeug mitführt.

AUSSTATTUNG

- ✓ Arbeitsbereichsbegrenzung
- ✓ Notablasssystem
- ✓ Allradlenkung
- ✓ Schwerlastspitze
- ✓ VarioBase®

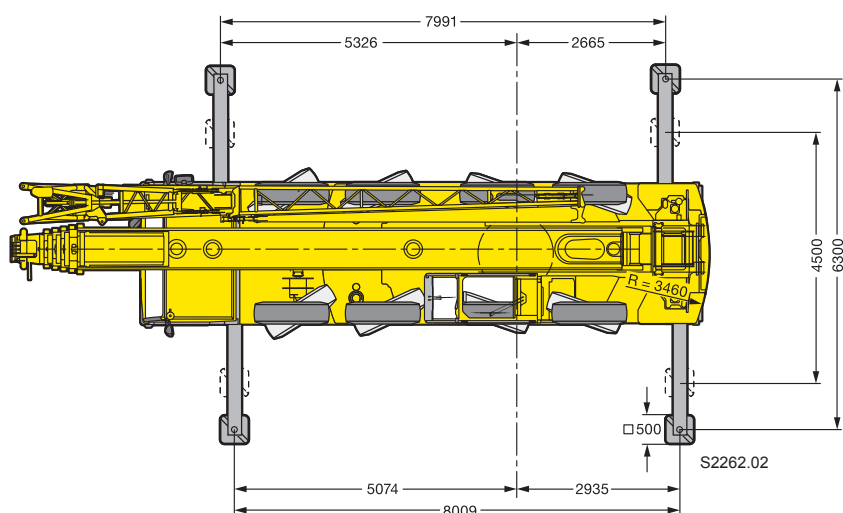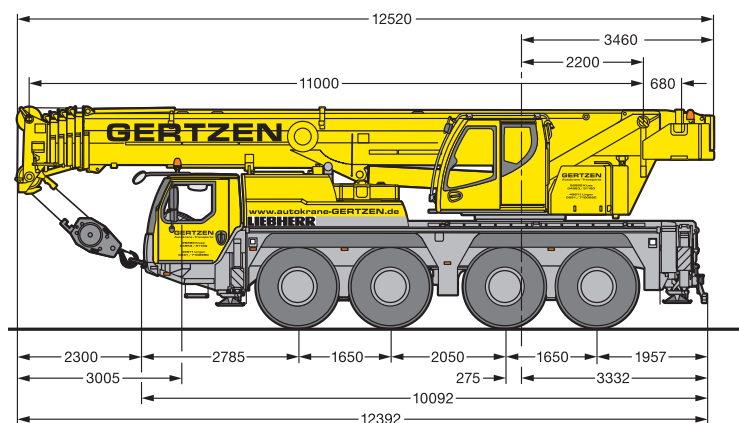


TECHNISCHE DATEN

Max. Traglast	70 t
bei Ausladung	2,5 m
Teleskopausleger von	11 m
Teleskopausleger bis	50 m
Gitterspitze von	9,5 m
Gitterspitze bis	16 m
Antrieb / Lenkung	8 x 6 x 8
Fahrgeschwindigkeit	85 km/h
Gesamtballast	14,5 t

HUBHÖHENDIAGRAMM
TRAGLASTTABELLE

T

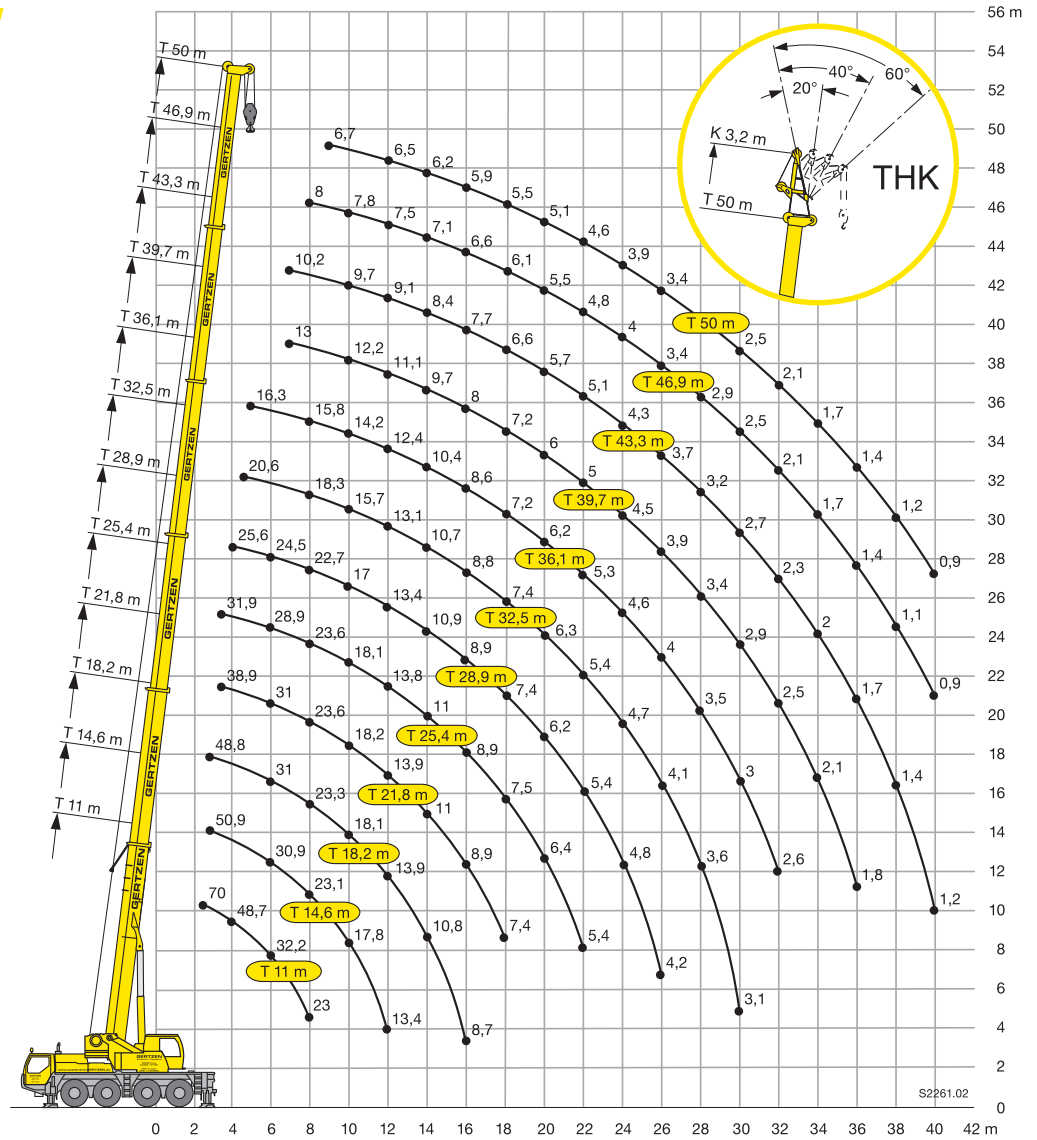

   EN															
		11 m	14,6 m	18,2 m	21,8 m	25,4 m	28,9 m	32,5 m	36,1 m	39,7 m	43,3 m	46,9 m	50 m		
m		*												m	
2,5	70													2,5	
3	61,4	51,1	50,9	48,8										3	
3,5	54,3	46,4	46,3	46,5	38,9	31,9								3,5	
4	48,7	42,4	42,4	42,5	38,1	31,4	25,6							4	
4,5	44	38,9	38,9	39,1	37,4	31	25,3	20,6						4,5	
5	39,3	35,7	35,8	35,9	35,6	30,4	25,1	20,5	16,3					5	
6	32,2	30,5	30,9	31	31	28,9	24,5	20,1	16,1					6	
7	27,1	26,3	26,7	26,9	26,9	27,2	24	19,6	16	13	10,2			7	
8	23	22,6	23,1	23,3	23,6	23,6	22,7	18,3	15,8	12,8	10,1	8		8	
9			20,4	20,4	20,8	20,7	19,6	17	15,1	12,6	9,9	7,9	6,7	9	
10			17,8	18,1	18,2	18,1	17	15,7	14,2	12,2	9,7	7,8	6,6	10	
12			13,4	13,9	13,9	13,8	13,4	13,1	12,4	11,1	9,1	7,5	6,5	12	
14				10,8	11	11	10,9	10,7	10,4	9,7	8,4	7,1	6,2	14	
16				8,7	8,9	8,9	8,9	8,8	8,6	8	7,7	6,6	5,9	16	
18					7,4	7,5	7,4	7,4	7,2	7,2	6,6	6,1	5,5	18	
20						6,4	6,2	6,3	6,2	6	5,7	5,5	5,1	20	
22						5,4	5,4	5,4	5,3	5	5,1	4,8	4,6	22	
24							4,8	4,7	4,6	4,5	4,3	4	3,9	24	
26							4,2	4,1	4	3,9	3,7	3,4	3,4	26	
28								3,6	3,5	3,4	3,2	2,9	2,9	28	
30								3,1	3	2,9	2,7	2,5	2,5	30	
32									2,6	2,5	2,3	2,1	2,1	32	
34										2,1	2	1,7	1,7	34	
36										1,8	1,7	1,4	1,4	36	
38											1,4	1,1	1,2	38	
40											1,2	0,9	0,9	40	

* nach hinten · over rear · en arrière · sul posteriore · hacia atrás · стрела повернута назад

t_189_00002_00_002 / 00024_00_002