



LIEBHERR MK88

Extrem kompakt und wendig, das ist der MK88. Vor allem in dicht bebauten Städten und engen Baustellen spielt dieser schnell einsatzbereite Kran seine Vorteile aus. Der Mobilbaukran eignet sich vor allem für kurzfristige oder spontane Hebeeinsätze.

TECHNISCHE DATEN


Max. Traglast	8 t
bei Ausladung	8 m
Ausleger	45 m
Arbeitshöhe bei 0°	30,20 m
Arbeitshöhe bei 15°	40,20 m
Arbeitshöhe bei 30°	50,20 m
Arbeitshöhe bei 45°	59,10 m
Abstützbasis	7,30 m x 7,00 m
Anzahl der Achsen	4
Antrieb / Lenkung	8 x 6 x 8
Fahrgeschwindigkeit	85 km/h
Zusatzballast	2 t

EINSATZBEREIT IN 11 MINUTEN

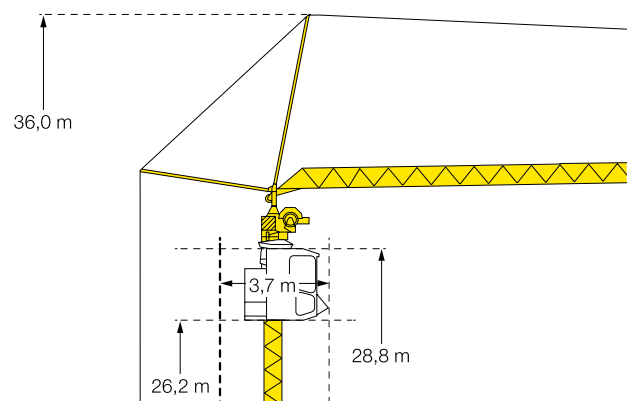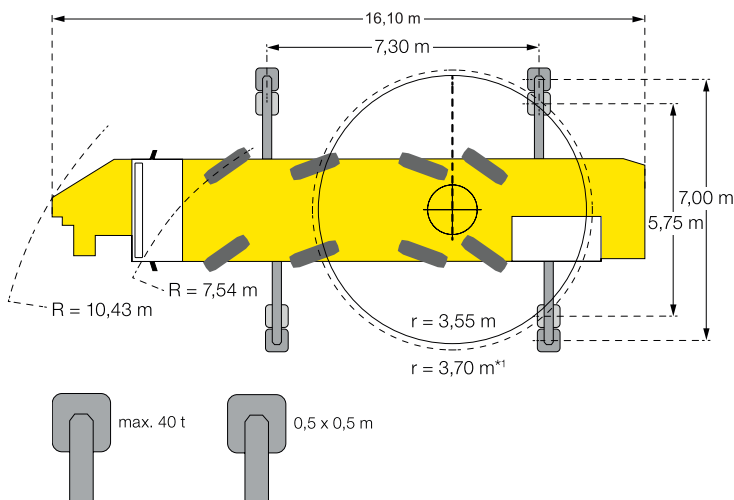


AUSSTATTUNG

- ✓ Liftkabine
- ✓ Elektro-Antrieb
- ✓ Funkfernsteuerung
- ✓ Baustellenbeleuchtung 5 x 1500 W
- ✓ Arbeitsbereichsbegrenzung

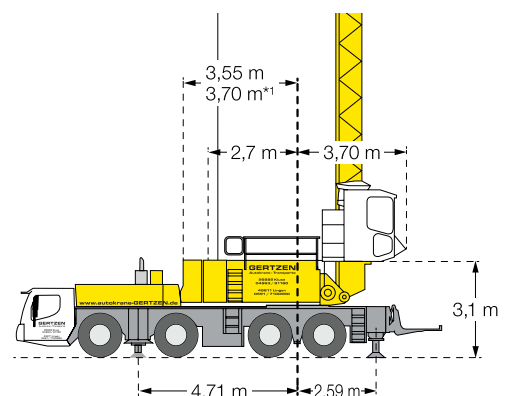


HUBHÖHENDIAGRAMM TRAGLASTTABELLE

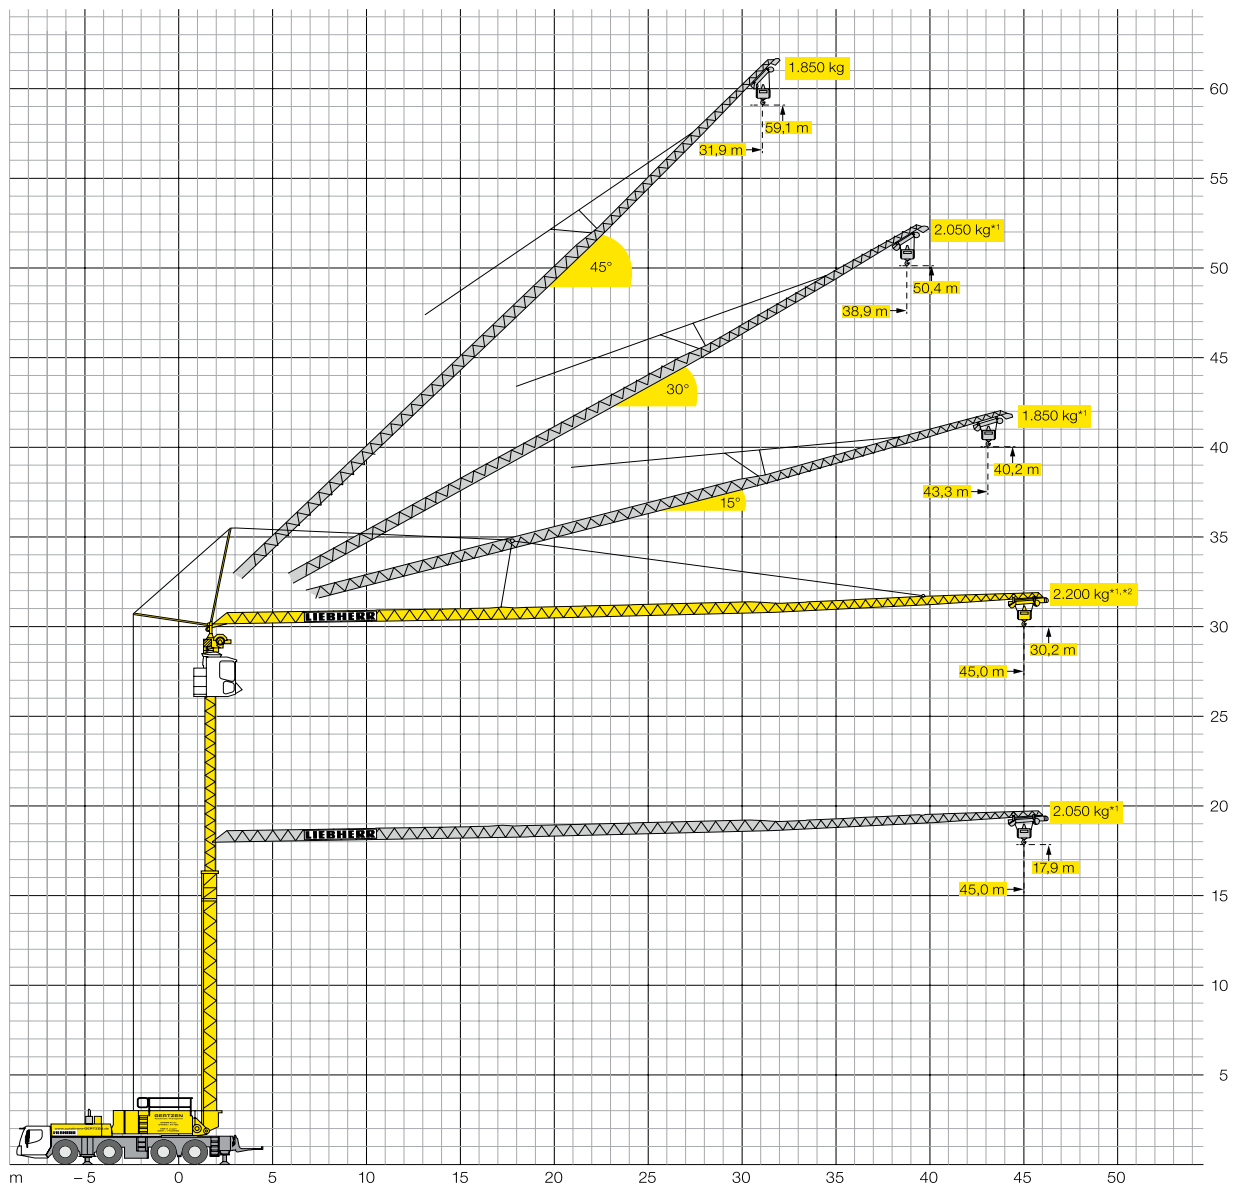

7,30 x 7,0 m



				m																				
			m	kg	10,0	12,0	14,0	16,0	18,0	20,0	22,0	24,0	26,0	28,0	30,0	32,0	34,0	36,0	38,0	40,0	42,0	44,0	45,0	
0°	45,0		3,3 - 11,0	8000	8000	7370	6360	5580	4960	4460	4050	3700	3400	3140	2920	2720	2540	2390	2250	2120	2000	1900	1850	
			3,3 - 8,5	8000	8000	6770	5850	5140	4570	4110	3730	3410	3130	2900	2690	2510	2340	2200	2070	1950	1840	1750	1700	
	Plus*2		3,3 - 12,5	8000	8000	8000	7140	6230	5520	4950	4470	4080	3740	3450	3200	2980	2790	2590	2440	2300	2170	2050	2000	
15°	43,3		3,2 - 38,0	1850	1850															1600*3				
			3,2 - 32,0	1850	1850													1300*3						
30°	38,9		3,0 - 10,0	6000	6000	5260	4690	4220	3830	3500	3220	2980	2770	2580	2410	2260	2130	2010	1850					
			3,0 - 8,0	6000	5200	4580	4080	3670	3340	3050	2800	2590	2410	2240	2100	1970	1850	1740	1600					
45°	31,9		2,7 - 31,9	1850	1850																			
			2,7 - 28,0	1850	1850										1600*3									

→ kg